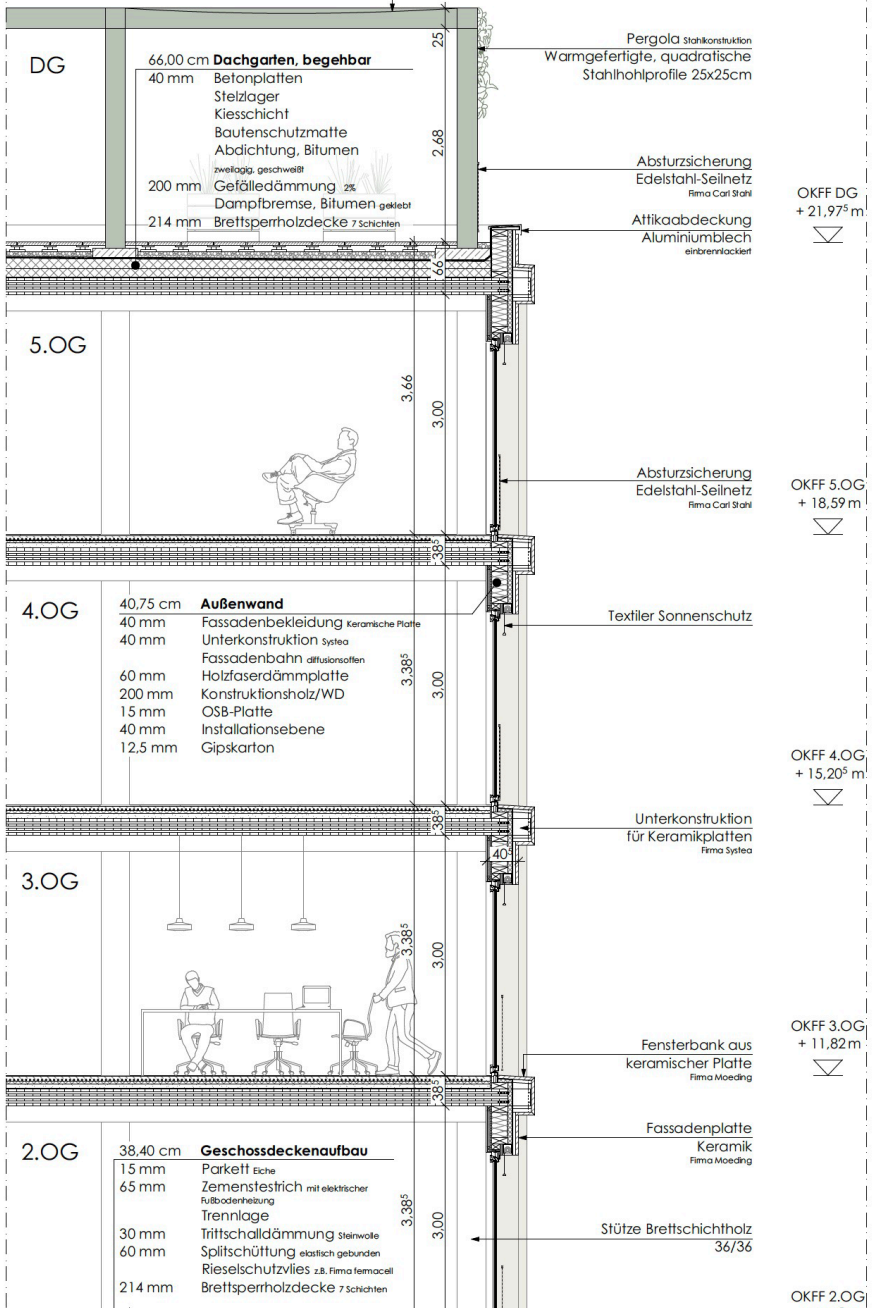
DG
66,00 cm Dachgarten, begehbar
40 mm Betonplatten
Stelzlager
Kiesschicht
Bautenschutzmatte
Abdichtung, Bitumen
zweilagig, geschweißt
200 mm Gefälledämmung 2%
Dampfbremse, Bitumen geklebt
214 mm Brettsperrholzdecke 7 Schichten
25
2,68
66
Pergola Stahlkonstruktion
Warmgefertigte, quadratische
Stahlhohlprofile 25x25cm
Absturzsicherung
Edelstahl-Seilnetz
Firma Carl Stahl
Attikaabdeckung
Aluminiumblech
einbrennlackiert
OKFF DG
+ 21,97⁵ m
5.OG
3,66
3,00
Absturzsicherung
Edelstahl-Seilnetz
Firma Carl Stahl
OKFF 5.OG
+ 18,59 m
38⁵
4.OG
40,75 cm Außenwand
40 mm Fassadenbekleidung Keramische Platte
40 mm Unterkonstruktion Systea
Fassadenbahn diffusionsoffen
60 mm Holzfaserdämmplatte
200 mm Konstruktionsholz/WD
15 mm OSB-Platte
40 mm Installationsebene
12,5 mm Gipskarton
3,38⁵
3,00
Textiler Sonnenschutz
OKFF 4.OG
+ 15,20⁵ m
38⁵
40
Unterkonstruktion
für Keramikplatten
Firma Systea
3.OG
3,38⁵
3,00
OKFF 3.OG
+ 11,82 m
Fensterbank aus
keramischer Platte
Firma Moeding
38⁵
2.OG
38,40 cm Geschossdeckenaufbau
15 mm Parkett Eiche
65 mm Zementestrich mit elektrischer Fußbodenheizung
Trennlage
30 mm Trittschalldämmung Steinwolle
60 mm Splitschüttung elastisch gebunden
Rieselschutzvlies z.B. Firma fermacell
214 mm Brettsperrholzdecke 7 Schichten
3,38⁵
3,00
Fassadenplatte
Keramik
Firma Moeding
Stütze Brettschichtholz
36/36
OKFF 2.OG